
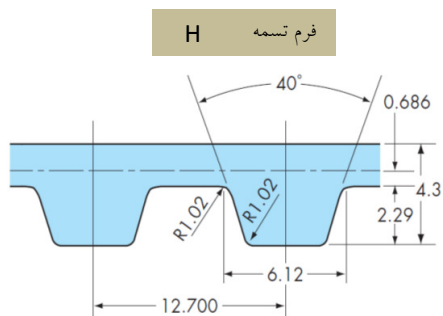






با گام =  $12/7$  میلی متر =  $1/2$  اینچ ، برای تسمه با پهنای ۲۵ میلی متر.

جدول مشخصات فنی و ابعاد پولی تایمینگ مدل H 100



| کد فنی<br>Part No. | تعداد<br>دندانه<br>Teeth No. | شکل<br>Fig. | جنس<br>Material | قطر<br>روی تسمه<br>ØDp | قطر خارجی<br>پولی<br>ØDe | قطر خارجی<br>فلنج<br>ØDf | قطر<br>نافی<br>ØDm | قطر<br>پشت دندانه<br>ØDi | پهنای<br>دندانه<br>F | طول<br>کل<br>S | قطر<br>سوراخ وسط<br>Ød | فلنج<br>flange               |
|--------------------|------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------------|
| 14 H 100F          | 14                           | 6F          | AL              | 56.60                  | 55.22                    | 64                       | 40                 | -                        | 31.8                 | 45             | 11                     | با فلنج<br>With flanges      |
| 15 H 100F          | 15                           | 6F          | AL              | 60.64                  | 59.26                    | 66.5                     | 45                 | -                        | 31.8                 | 45             | 11                     |                              |
| 16 H 100F          | 16                           | 6F          | AL              | 64.69                  | 63.31                    | 70                       | 45                 | -                        | 31.8                 | 45             | 11                     |                              |
| 18 H 100F          | 18                           | 6F          | AL              | 72.77                  | 71.39                    | 79                       | 55                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 20 H 100F          | 20                           | 6F          | AL              | 80.86                  | 79.48                    | 87                       | 62                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 21 H 100F          | 21                           | 6F          | AL              | 84.90                  | 83.52                    | 91                       | 65                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 22 H 100F          | 22                           | 6F          | AL              | 88.94                  | 87.56                    | 94                       | 68                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 24 H 100F          | 24                           | 6F          | AL              | 97.03                  | 95.65                    | 102                      | 72                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 25 H 100F          | 25                           | 6F          | AL              | 101.07                 | 99.69                    | 106                      | 72                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 26 H 100F          | 26                           | 6F          | AL              | 105.12                 | 103.74                   | 112                      | 80                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 28 H 100F          | 28                           | 6F          | AL              | 113.20                 | 111.82                   | 120                      | 80                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 30 H 100F          | 30                           | 6F          | AL              | 121.29                 | 119.91                   | 128                      | 80                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 32 H 100F          | 32                           | 6F          | AL              | 129.37                 | 127.99                   | 135                      | 80                 | -                        | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 36 H 100F          | 36                           | 6WF         | AL              | 145.54                 | 144.16                   | 150                      | 80                 | 118                      | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 40 H 100F          | 40                           | 6WF         | AL              | 161.72                 | 160.34                   | 168                      | 80                 | 134                      | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 42 H 100F          | 42                           | 6WF         | AL              | 169.80                 | 168.42                   | 180                      | 80                 | 140                      | 31.8                 | 45             | 14                     |                              |
| 44 H 100F          | 44                           | 6WF         | AL              | 177.89                 | 176.51                   | 184                      | 80                 | 150                      | 31.8                 | 50             | 14                     |                              |
| 45 H 100F          | 45                           | 6WF         | AL              | 181.93                 | 180.55                   | 192                      | 80                 | 154                      | 31.8                 | 50             | 14                     |                              |
| 48 H 100F          | 48                           | 6WF         | AL              | 194.06                 | 192.68                   | 200                      | 90                 | 166                      | 31.8                 | 50             | 14                     |                              |
| 50 H 100           | 50                           | 6W          | AL              | 202.15                 | 200.77                   | -                        | 90                 | 174                      | 31.8                 | 50             | 19                     | بدون فلنج<br>Without flanges |
| 60 H 100           | 60                           | 6A          | AL              | 242.57                 | 241.19                   | -                        | 90                 | 215                      | 31.8                 | 50             | 19                     |                              |
| 70 H 100           | 70                           | 6A          | AL              | 283.00                 | 281.62                   | -                        | 100                | 255                      | 31.8                 | 55             | 19                     |                              |
| 72 H 100           | 72                           | 6A          | AL              | 291.09                 | 289.71                   | -                        | 100                | 263                      | 31.8                 | 55             | 19                     |                              |

سازنده ، حق تغییر مشخصات فنی و ابعاد را ، بدون اطلاع قبلی دارد.

(

تاریخ آخرین ویرایش : دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه .۱